

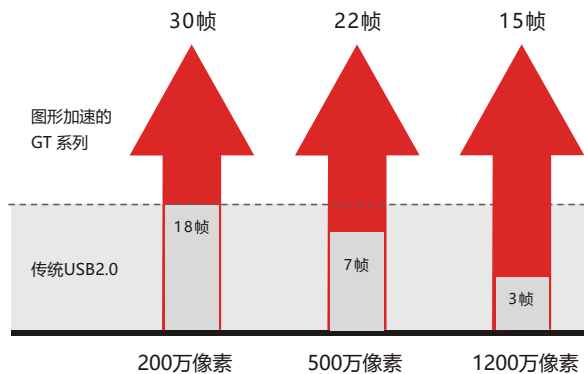
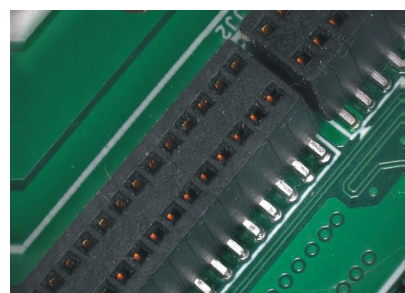
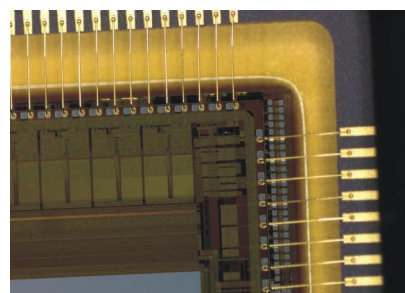


GC图形加速显微摄像头

创新技术, 在保证原始图像输出前提下, USB2.0帧率大幅提升, 简单经济型显微成像首选

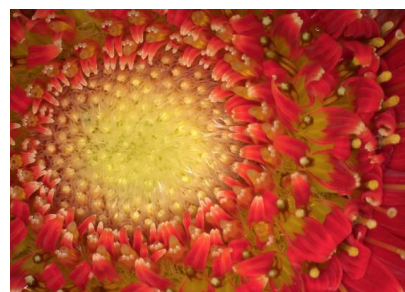

产品型号	GC200	GC500	GC1200
图像传感器	Sony	Sony	Panasonic
芯片尺寸	1/2.9英寸	1/2.8英寸	1/2.33英寸
分辨率	200万1920x1080	500万,2560x1920	1200万,4000x3000
像元尺寸	2.8 x 2.8 (μm)	2.0 x 2.0 (μm)	1.335 x 1.335(μm)
全分辨率帧率	30帧	22帧	15帧
颜色类型	彩色		
快门模式	卷帘快门		
曝光模式	自动/手动		
图片格式	TIFF/JPG/PNG/DICOM		
操作系统	Windows 7/8/10 (32位/64位)		
PC软件	Mosaic V2.0		
SDK开发支持	C/C++, C#, Directshow		
镜头接口	C接口		
数据接口	USB2.0		
工作温度	0-40°C		
工作湿度	10%-85%		
相机尺寸	68X68X42.5(mm)		
整机重量	253g		

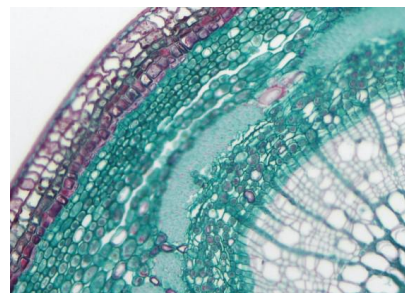

注: GC相机中的Mosaic V2.0 软件不含暗场图像处理模块、实时图像拼接和实时景深融合功能模块。